

Priloga 1: Rezultati ocene tveganja in ocena razvoja doseganja infrastrukturnega standarda


1. Rezultati ocene tveganja

Za oceno ogroženosti oskrbe odjemalcev s plinom zaradi nastopa posameznega vira tveganja so bili za vsak posamezni del obravnavanega plinovodnega sistema izdelani scenariji motenj v oskrbi porabnikov, in sicer:

- scenariji izjemno velikega povpraševanja;
- popolna prekinitev vzhodnih dobavnih virov;
- popolna prekinitev zahodnih dobavnih virov;
- izpad glavnih prenosnih infrastruktur (prenosni plinovodi in pripadajoči objekti);
- izpad skladišč;
- različne nadomestne pogodbe;
- prekinitev oskrbe s strani dobaviteljev iz tretjih držav.

Izdelanih je bilo 23 različnih scenarijev možnih motenj v oskrbi s plinom, v katere lahko privedejo nastopi različnih pojavov tveganj po posameznih delih obravnavanega prenosnega sistema. Scenariji so večinoma izdelani za najhujšo posledico, ki se predvidoma lahko pojavi, in sicer za okvaro ali poškodbo, ki povzroči popolno prekinitev pretoka za en teden v času največje konice.

Dobljeni rezultati so se prikazali s pomočjo matrike tveganj, sestavljene iz zelenega polja, ki predstavlja področje nizkega tveganja, in rdečega polja, ki predstavlja področje visokega tveganja. Vmesno rumeno prehodno območje je območje zmerne tveganja.

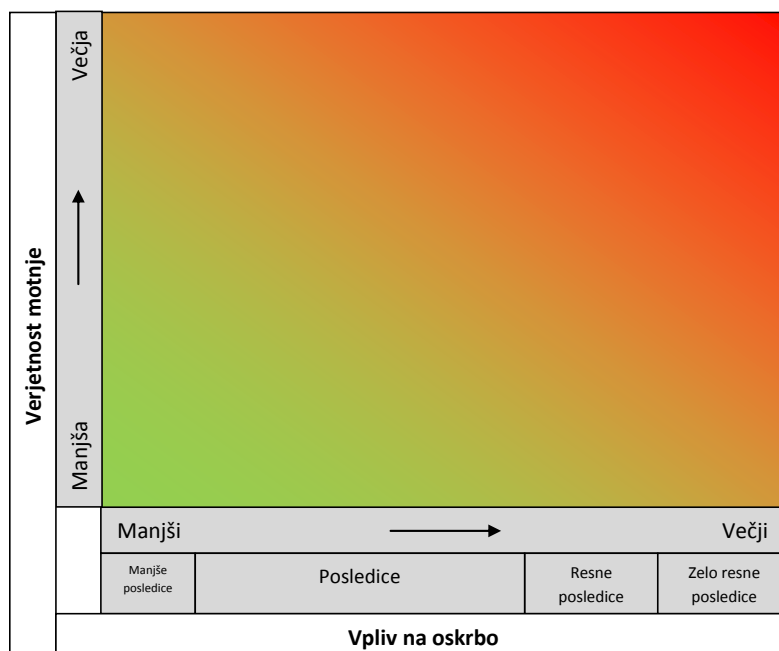


Slika 1: Prikaz matrike tveganj, s pomočjo katere se je vizualizirala verjetnost pojava motnje

Ocena verjetnosti pojava motnje in njenega vpliva na oskrbo se je izvedla na podlagi izkušenj, razpoložljivih statističnih podatkov in presoje strokovnjakov. Na ta način je bilo analiziranih 94 različnih pojavov tveganj po posameznih ključnih delih prenosnega sistema. Štirje od analiziranih pojavov tveganja, kar predstavlja 4,2 %, so v matriki tveganja zasedli položaj visokega tveganja. Za te štiri pojave je bilo treba določiti preventivne ukrepe, ki bodo zmanjšali stopnjo tveganja. Ostale pojave tveganja, ki so zasedli področje nizkega in zmerne tveganja, bo treba spremljati in ponovno upoštevati pri posodobljeni oceni tveganja.

2. Ocena razvoja doseganja infrastrukturnega standarda

Operater prenosnega sistema je na podlagi analize predvidenih infrastrukturnih projektov ocenil, da se bo infrastrukturni standard N-1 v prihodnjih letih gibal med 83 in 100 %. V daljšem obdobju operater prenosnega sistema ocenjuje, da lahko zagotovi razvoj infrastrukturnega standarda N-1 za slovensko plinovodno omrežje na način, da bo le-ta dosegel zahtevano minimalno raven 100 %.

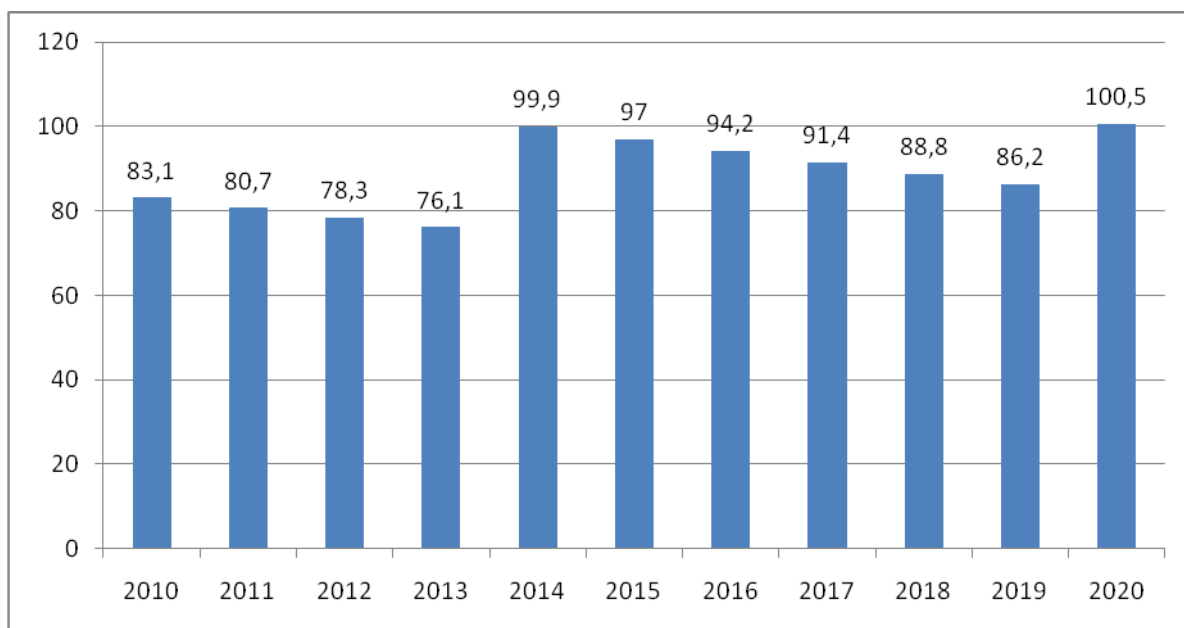

Slika 2: Ocena razvoja infrastrukturnega standarda N-1 za slovensko plinovodno omrežje v odstotkih